




Отсканируйте QR-код для доступа к видеороликам руководства пользователя.



Отсканируйте, чтобы получить доступ к руководству пользователя.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Кабель постоянного питания OBD-II (OP100)

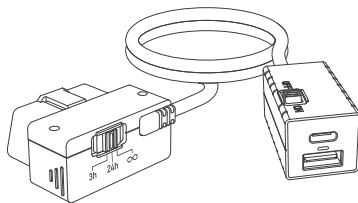

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что установка OP100 не загроождает обзор водителю и не препятствует безопасному управлению транспортным средством. Неправильная установка может привести к аварии с травмами или смертью.


 ОСТОРОЖНОСТЬ

1. Обратитесь к гарантии на автомобиль и руководству пользователя, чтобы узнать, может ли какое-либо устройство OBD-II аннулировать или изменить гарантию. Компания VIOFO не несет ответственность за любые расходы, ремонт или аннулирование гарантий.
2. Убедитесь, что OP100 совместим с вашим автомобилем.
Использование несовместимого устройства может привести к сбоям в работе диагностической системы автомобиля.
3. Не используйте OP100, если он влияет на работу двигателя автомобиля. При обнаружении каких-либо изменений немедленно отключите его и обратитесь в службу поддержки VIOFO.


Оглавление

1. Упаковочный лист	01
2. Технические характеристики	01
3. Установка	02
4. Способ применения	05
Выключатель питания	05
Переключатель времени записи парковки	05
Дополнительная функция	06
5. Индикатор	07
6. Обслуживание клиентов	08

Стандартные товары



Кабель питания OBD-II x 1



Система питания с возможностью повторного зарядки, 2 шт.

Дополнительные аксессуары (продаются отдельно)



Кабель USB-A — Type-C (1 шт.)



Кабель USB-A — Mini-USB (1 шт.)

Технические характеристики

Рабочая температура: от -10 до 50°C (от 14 до 122°F). Входное напряжение: поддерживает системы 12 В и 24 В.

Выход: USB-A: 5 В 3 А


Type-C: 5 В 3 А / 9 В 2 А / 12 В 1,5 А. Напряжение защиты от низкого заряда батареи: 12 В/24 В.

Примечание: Срабатывание защиты от низкого заряда батареи определяется напряжением аккумуляторной батареи автомобиля. В легковых автомобилях и легких грузовиках с 12-вольтовой системой защита от низкого заряда батареи срабатывает, когда напряжение на OP100 падает ниже 12 В. В тяжелых и коммерческих системах с 24-вольтовой системой защита от низкого заряда батареи срабатывает, когда напряжение на OP100 падает ниже 24 В.


Установка

1. Подключите OP100 к порту OBD-II автомобиля.


Разъемы OBD-II в автомобиле обычно расположены под приборной панелью со стороны водителя. Точное местоположение может отличаться, для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации автомобиля.

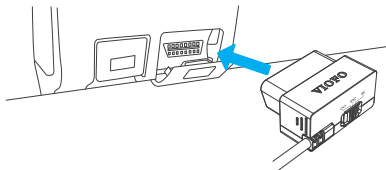

2. Снимите защитную пленку с одной из многоразовых застежек и плотно прижмите ее к боковой стороне адаптера питания на 10 секунд.




6. Прикрепите адаптер питания, нажав на его многоразовую застежку к крепежному элементу на монтажной поверхности.




3. Очистите поверхность крепления на автомобиле водой или спиртом и безворсовой тканью.

4. Дайте поверхности полностью высохнуть.

5. Снимите защитную пленку со второй многоразовой застежки и плотно прижмите ее к поверхности крепления на автомобиле на 10 секунд.




7. Подключите USB-кабель от видеорегистратора VIOFO к порту USB-A на адаптере питания.

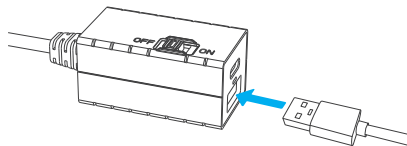

Примечание: Порт Type-C используется для питания мобильных телефонов и других электронных устройств.


Выключатель питания

ON	Включение питания
OFF	Выключение питания



Переключатель времени записи парковки

Таймер устанавливает продолжительность времени, в течение которого устройство подает питание в режиме парковки.



3h	3 часа
24h	24 часа
∞	Всегда включено

Примечание:

1. Устройство автоматически прекращает подачу питания по истечении заданного времени или при низком уровне заряда батареи.
2. При обнаружении удара устройство перезапускает источник питания на 200 секунд. Оно также включается при перезапуске автомобиля.


Дополнительная функция

Кабель питания OBD-II активирует режим парковки при подключении к нашему дополнительному кабелю с функцией определения АСС, что позволяет видеорегистратору записывать видео в режиме парковки, когда автомобиль выключен.

Примечание При использовании оригинального кабеля питания видеорегистратор может перейти в режим парковки после обнаружения отсутствия движения в течение пяти минут.

Индикатор

Светодиодный индикатор показывает состояние устройства.



Состояние светодиода	Состояние устройства
Синий	Устройство подаёт питание.
Выключенный	Выключатель питания выключен. Устройство не подаёт питание.
	Входное напряжение составляет менее 12 В/24 В. Функция защиты от низкого заряда батареи отключает устройство для защиты автомобильного аккумулятора.

Обслуживание клиентов



Ограниченная гарантия на 12 месяцев.



Пожизненная техническая



поддержка support@viofo.com



www.facebook.com/viofo



+1 323 505 9898 (США)
+1 323 609 9898 (глобальный)



Пн-Пт 9:00-18:00



Отсканируйте QR-код, чтобы отправить заявку.